




PORTA BLINDATA MODELLO BLOCKER  
DOPPIO BATTENTE - ANTE ASIMMETRICHE

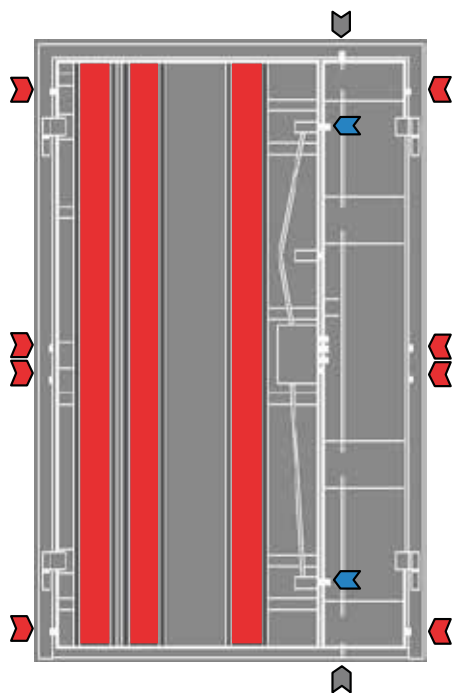

Misura luce netta di passaggio (standard)

L: 700(\*)/750(\*)/800/850/900+300

H: 2100

Senso di apertura

a spingere dx o sx

Certificazioni

marcatore



classe anti-effrazione

classe 3

abbattimento acustico

35 dB

trasmissione termica

npd

Kit optional

Cornicette lato interno

Copri-battuta centrale

Coprifilo lato interno

Coprifilo lato esterno

(\*) a causa della ridotta dimensione dell'anta, sono previste n. 2 omega di rinforzo;

Dotazione di serie

Controtelaio

Controtelaio in acciaio zincato presso-piegato di spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e dotato di n. 8 zanche di ancoraggio anti-sfilamento;

Telaio

Telaio in acciaio zincato presso-piegato di spessore 20/10, assemblato mediante saldatura e verniciato a polveri epossidiche di colore nero;

Blindatura anta

Blindatura in acciaio zincato di spessore 10/10 con doppio risvolto superiore ed inferiore di spessore totale 20/10, irrobustita con n. 3 rinforzi longitudinali ad omega in acciaio zincato di spessore 10/10;

Blindatura antina semifissa

Blindatura in acciaio zincato di spessore 10/10 con doppio risvolto superiore ed inferiore di spessore totale 20/10, irrobustita con n. 2 paletti di chiusura, uno superiore ed uno inferiore, di Ø 18mm;

Struttura perimetrale

n. 8 profili perimetrali in alluminio verniciati a polveri epossidiche di colore nero con guarnizione a palloncino;

Serratura, sistemi di sicurezza ed accessori

- Serratura con tre chiavistelli mobili di chiusura ed uno a molla (scrocco), con cilindro europeo K2 completo di chiave da cantiere, n. 3 chiavi in busta sigillata e card di proprietà;
- 2 deviatori con chiavistello singolo di Ø 18mm tra anta ed antina;
- 8 rostri fissi antistrappo lati cerniera in acciaio zincato;
- 8 tappi in gomma a copertura dei fori dei rostri;
- 4 cerniere regolabili in altezza, in larghezza e in senso trasversale con cappucci di copertura;
- 4 supporti cerniere in acciaio di spessore 30/10;
- lama parafreddo anta ed antina;
- dispositivo anti-scheda in acciaio;
- limitatore di apertura;
- manigliera in alluminio anodizzato bronzo (pomolo esterno e maniglia interna);
- spioncino grandangolare;

Rivestimenti di serie

Rivestimento interno ed esterno liscio in MDF spessore 6mm, colore a scelta tra Bianco RAL9010, Ciliegio, Mogano, Noce nazionale, Rovere naturale, Tanganica chiaro e Tanganica scuro.